

【製品情報】

LIEBHERR 単独置き ワインキャビネット

製品型式：WTes5872 Vinidor




仕様

定格電圧	単相 220 - 240V
電源	単相 100V 50/60Hz
昇圧トランス (100 → 220 - 240V)	要 (製品に付属されています)
定格電流	2.0 A
年間消費電力	245 kWh / 年
外形寸法	幅700 × 奥行742 × 高さ1920 mm
製品質量	132.0 Kg
機器周辺適用外気温	10 ~ 38 °C
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能

冷却回路	3
温度管理ゾーン	3
設定温度帯	5 ~ 20 °C (1°C 単位で設定可)
設定湿度帯	50 ~ 80 % (自動調節)

定格内容積	584 L
ワイン収納本数 (H=300.5, φ=76.1mm)	178 本

ディスプレイ	液晶
操作パネル	タッチ
インテリアライト	LED
チャコールフィルター	3
棚	10
可動式レール 木製棚	8
プレゼンテーション 木製棚	1
生産国	オーストリア

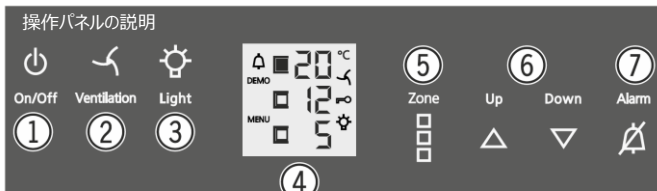

操作パネルの説明



【マークの種類と名称】

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ① ON/OFFボタン | 【機能】
機器の電源の入り切り (メインスイッチ) |
| ② 換気ボタン | 庫内のファンを強制運転させる |
| ③ 庫内照明ON/OFFボタン | ドアが閉まっている状態での庫内照明のON/OFF |
| ④ ディスプレイ | 温度 / 付加機能の表示 |
| ⑤ 温度調節ゾーンの選択ボタン | 設定したいゾーンを選択する |
| ⑥ 温度設定ボタン | 設定温度を変更する |
| ⑦ アラームボタン | アラーム音が鳴った際、アラーム音を一時的に止める |



▲プレゼンテーション棚は、ボトルの貯蔵だけでなく、演出性としての機能も満たします。
可動棚の奥は、ボトルを水平に置くことが出来るようになっています



▲LEDライトは各ゾーンの上部に位置しており、庫内に均一な光を提供します。



▲ドアヒンジに組み込まれている SoftSystem 機能は、
ドアの開閉角度が約45度のポジションで緩やかに閉まる動きを可能にします。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp