

冷凍冷蔵庫 - 仕様・外形寸法図	
型式	ECBN 5066 PremiumPlus


仕様		
設置方式	ビルトイン	
カラー	ホワイト(機器本体)	
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	757×610×2027	
製品質量 (Kg)	147.0	
左： 定格内容積	冷蔵室	248 / 223
	バイオフィレッシュ室	66 / 61
右： 有効収納容積 (L)	冷凍室	148 / 103
	合計	462 / 387
定格電圧 (V)	単相220 - 240V	
電源	単相100V 50/60Hz	
昇圧トランス	要 ※ 1	
定格電流 (A)	1.5	
消費電力 (W)	360	
機器周辺適用外気温 (℃)	10 ~ 43	
冷却方式	冷気循環 (間接冷却) 方式	
霜取方式 (冷凍室)	自動方式	
冷媒の種類	R600a	
アイスメーカー 給水二次側接続工事	要 ※ 2	

※1  
- 製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。  
外形寸法 (幅×奥行×高さ) : 135 x 165 x 115mm

※2  
- 自動製氷機能をご使用される場合は給水接続工事を要します。  
給水設備の詳細については別紙の資料をご確認ください。  
- 付属の給水ホース長さ : 3.0m


- 冬季凍結の恐れのない場所に据え付けて下さい。  
凍結の恐れのある場所に止むを得ず、据え付ける場合は断熱材、ヒーター追加等の凍結防止対策を施してください。

※設置の詳細については別紙の“設置マニュアル”をご参照ください

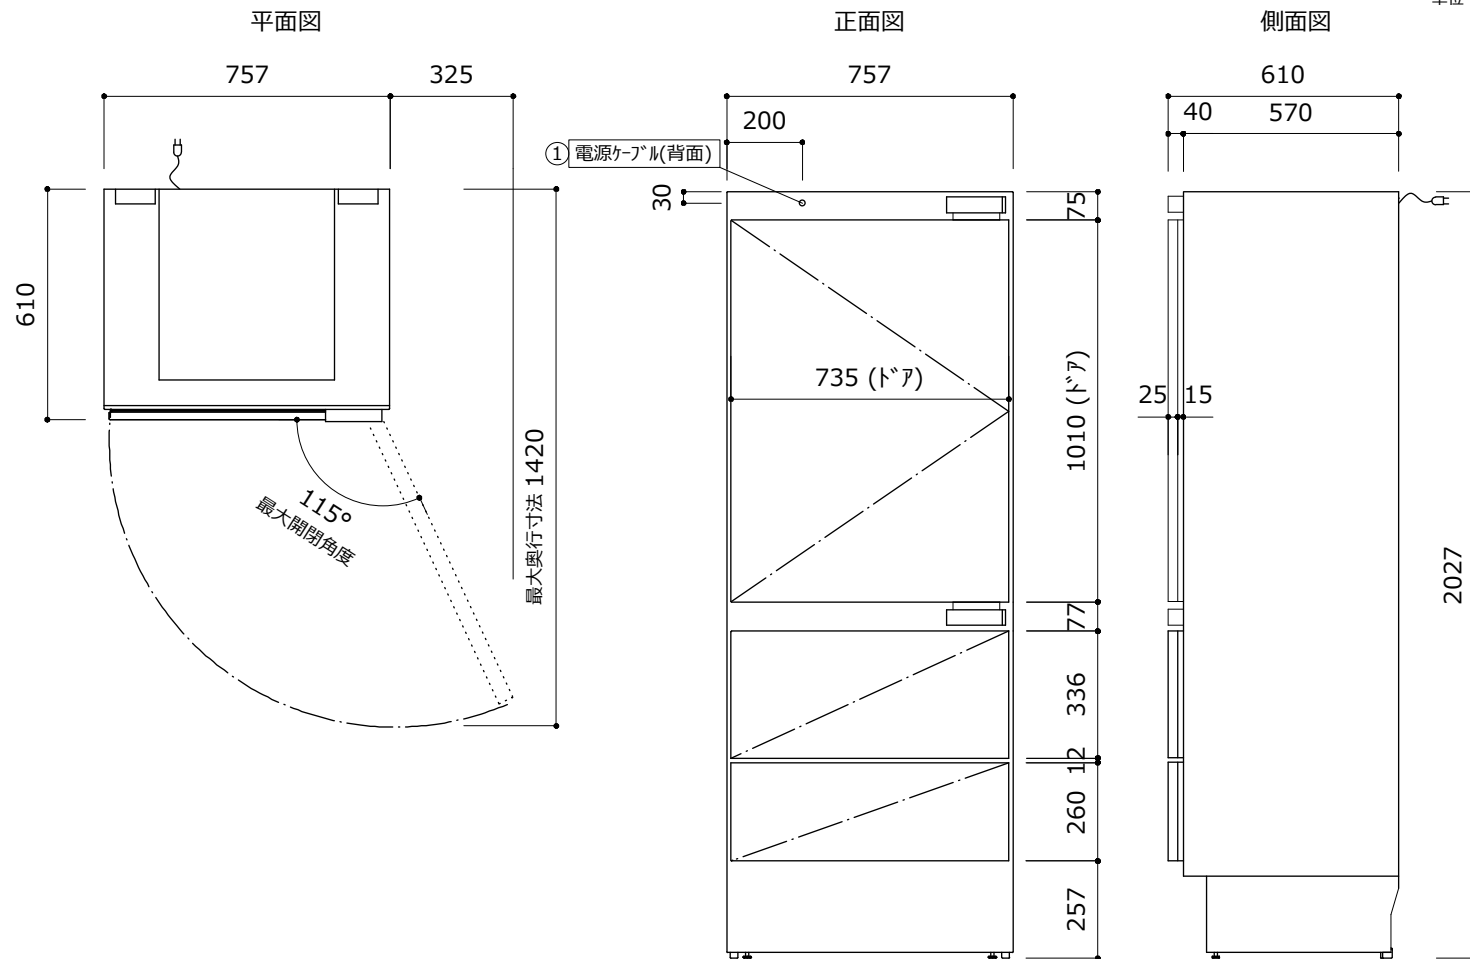

ドアの開閉角度 = 90 °で、庫内のトレイ等は引き出し可能です。

①電源ケーブル (背面) : 2.1m



#### < 一次側 電源設備 >

1. 定格 15A 以上、単相 100V の専用回路を設けて下さい。
2. アースターミナル付接地コンセントを設けて下さい。

コンセント 相当品 - パナソニック電工 品番 : WN1131

#### 【重要】

ビルトイン専用機器です。

- 設置に際しては専用のキャビネットをご用意ください。
- ドアの面材、及びハンドルは付属されておりません。

詳細は別紙の“設置マニュアル”をご参照ください。

アイスメーカー (自動製氷) 仕様	
給水圧力 (MPa)	0.15 ~ 0.6
アイストレイ 容量 (Kg)	2.7
24時間に行える氷の平均量 (Kg)	0.8 ~ 1.0