

ワインキャビネット - 仕様・外形寸法図


型式 WTes 1672 Vinidor

仕様	
設置方式	フリースタANDING
カラー	ステンレス
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	598×575×822
製品質量 (Kg)	59.0
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	123 / 95
ワイン収納本数	34 ※1
定格電圧 (V)	単相220 - 240V
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 ※2
定格電流 (A)	0.8
消費電力 (W)	192
機器周辺適用外気温 (℃)	10 ~ 38
冷却方式	冷気循環 (間接冷却) 方式
冷媒の種類	R600a
通常時のドア吊元 / 交換可否	右 / 可


※1
 - 0.75L = H : 300.5mm、φ76.1mm
 - 重量換算の目安 : 1.5kg / 本
 - ワイン収納時はかなりの重量になりますので、設置場所の床強度をご確認ください。

※2
 - 製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。
 外形寸法 (幅×奥行×高さ) : 135×165×115mm


※設置の詳細については別紙の“設置マニュアル”をご参照ください




平面図

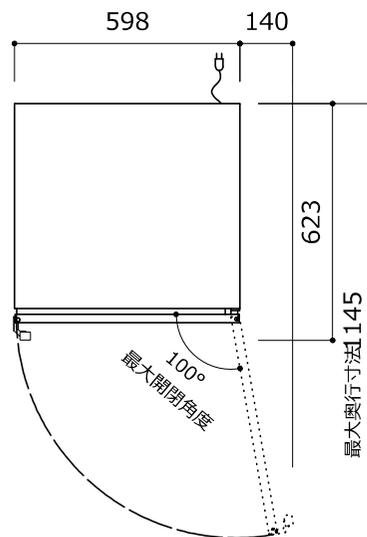



正面図

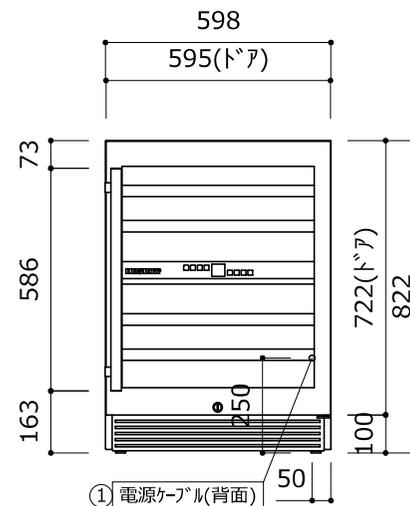

側面図

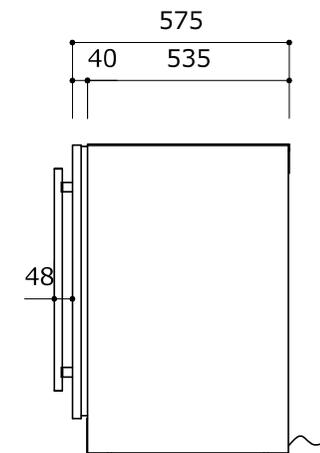

ビルトイン設置資料 600以上

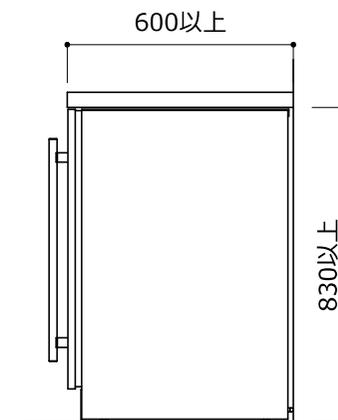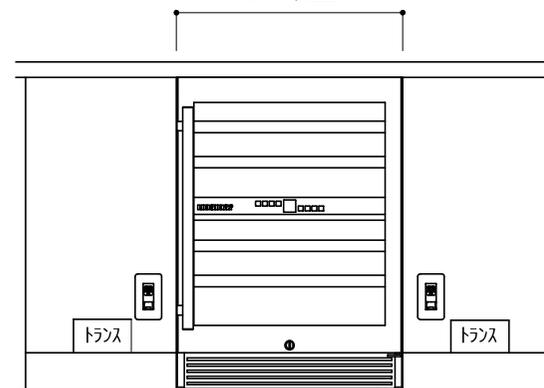

ドアの開閉角度 = 90°で庫内の木製棚は引き出し可能です。

①電源ケーブル (背面) : 1.6m

- ・1次側の電源と昇圧トランスは左右どちらかのキャビネット内に設置して下さい。
- ・電源ケーブル引込用の開口を設ける場合にはφ=50mm確保して下さい。

< 一次側 電源設備 >

1. 定格 15A 以上、単相 100V の専用回路を設けて下さい。
2. 埋込アースターミナル付接地コンセントを設けて下さい。
 コンセント - パナソニック電工 品番 : WN1131 相当品