

Freshness to the fullest

Discover our freestanding and
fully-integrated appliances.

LIEBHERR

Refrigeration and freezing





Contents

Liebherr Group	4
Quality	6
Freshness technology	8
Comfort & flexibility	10
Design	12
Performance in balance	14
Freestanding appliances	18
Fully integrated appliances	32
Wine cabinets	50
Design and lifestyle	62
Accessories	84

Global success: The Liebherr Group.

LIEBHERR (リープヘル) 社は1949年、ドイツ復興の担い手として、Hans Liebherr (ハンス・リープヘル) により設立された建設機械メーカーです。

今日では3世代続く、独立系のファミリー企業である同社はスイスに拠点を置くホールディングカンパニーを中心に、全世界50ヶ国でファミリー企業140社以上、従業員数48,000名以上、グループ総売上高1兆円(※)超の建設機械産業における世界的リーディングカンパニーとなりました。

創業以来、70年以上にわたって繁栄を成し遂げ、現在、同社の展開する事業領域は中核となる土木機械、採掘機械、タワー・海上クレーンの他、航空機のアエロパーツ、輸送システム、ホテル事業等、13の製品やサービスセグメントで展開されています。

※1 ユーロ = 135円 (2020年実績)



Mobile cranes



Aerospace



Earthmoving



Crawler cranes



Refrigeration and freezing



Liebherr-Hausgeräte GmbH, Germany

Liebherr-Hausgeräte – Specialists in refrigeration and freezing.

家電製品事業部門である、Liebherr-Hausgeräte 社はドイツ南西部のオクセンハウゼンに本社を置き、一般家庭用、および業務用の冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫の全領域をカバー、3,000を超える製品ラインナップを取り揃えています。

Before we think about fridges, we think about you.

食料品を冷やして保存することが目的の冷凍冷蔵庫。

現代において求められる機能は他に
あるのでしょうか？

お客様のニーズに応えられ、より効率的で、
直感的で、モダンなデザインにするには
どうすれば良いのでしょうか？

LIEBHERR にとって、冷蔵庫は単なる家電製品ではありません。私たちの日々の生活をサポートしてくれるパートナーであるべきだからです。そのために、私たちは常に製品の開発を続けています。なぜなら、製品がより賢く、より便利であればあるほど、あなたが人生すべき大切なことに使える時間が増えるからです。

Achieving the highest quality is our standard.

LIEBHERR は1954年の創業以来、高品質な冷蔵庫・冷凍庫を製造し、世界中で販売しています。そしてまた創業時と変わらず、この地(ドイツのオクセンハウゼン)にて開発を続けています。これは私たちファミリー企業としてのルーツがしっかりと根付いている証です。

German engineering (ジャーマン・エンジニアリング) – 創業者の想いを継承して、何世代にもわたって永続的に蓄積されてきた技術の結晶です。

Built to last.

LIEBHERR の品質基準は、細部にまで行き届いています。例えば、ドアヒンジは10万回以上の開閉サイクルをクリアしなければ、承認を得ることができません。これは15年以上の使用期間に相当します。また、その他の機能部品についても同様に、耐久性能のテストを行っています。予想に反していくつかの点がお客様のご要望にそぐわなくなった場合でも、当社製品の大部分は修理が非常に容易なため、お客様ご自身、あるいは専門のアフターメンテナンスパートナーが迅速に修理することができます。私たちは10年以上にわたって、主要なスペアパーツを保有しています。この持続可能な取り組みによって、長期的な観点からコストメリットを提供します。

We don't just say it. We also guarantee it.

私たちの生産拠点はすべて、品質の国際規格である ISO 9001 と環境マネジメントの国際規格である ISO 14001 の認証を受けています。

さらに、製造工程において、すべての冷蔵庫の部品を細かくチェックし、より徹底的にテストを実施しています。

ここで確かなことはひとつ – リーブヘルは長期間にわたって信頼できるパートナーであることです。

G German
Engineering



Taste that stands the test of time: Freshness is a question of technology.

食品を理想的な環境で保存することは、
鮮度を長く保つだけでなく、食品ロスを
防ぐことにも大きく貢献します。
LIEBHERR の鮮度保持技術によって、
これを可能にします。

DuoCooling. No drying out.

すべての冷凍冷蔵庫に標準搭載されている、
リープヘルの DuoCooling テクノロジー。
完全に独立した2つの冷却回路により、冷蔵庫と冷凍庫の
コンパートメント間で空気の交換が行われることはありません。
保存が難しいチーズ類などを保管しても、乾燥せず、他の食材や
庫内への匂い移りも防ぐことができます。
そのため、食材の本来の匂いと味を損なうことなく、
召し上がっていただけます。

EasyFresh. Ideal for fruit and vegetables.

冷蔵庫と同じ温度で引き出し内が密閉されるため、包装されて
いない果物や野菜も、この EasyFresh 室でなら安心です。
例えば、レタスは10日経ってもシャキシャキとした新鮮さを
保つことができます。

BioFresh. Our all-rounder.

特許を取得している BioFresh は先進的な技術により、一般的な
冷蔵室よりも低い 0 ～ 3°C の温度帯をキープし、引き出しの
レバーで個別に湿度調整が可能です。

• Fruit & Vegetable safe は気密性の高い密閉構造により、
常に一定の湿度が保たれているため、包装されていない果物や
野菜も安心して保存することができます。

• Meat & Dairy safe はお肉やチーズなどのデリケートな食品に
最適な保存環境を実現します。

BioFresh Professional. Refrigerate like the professionals.

BioFresh Professional は、新機能テクノロジー
Hydrobreeze を搭載した画期的な機能です。
BioFresh 上段の庫内で冷却ミストをを噴霧し、ミストでの
保湿と大部分の微生物が活動を停止する、約0°Cの
保存環境を組み合わせることで、食材の長期保存効果を
最大化させます。HydroBreeze の持続時間は、ユーザー
インターフェースで設定できます。ドアを開けるたびに噴霧
する時間を8秒、6秒、4秒のいずれかに設定することが
できます。ドアを閉めている状態では90分ごとに4秒間、
引き出しの中に新鮮なミストが噴霧されます。

Fresh. Sustainable. Healthy.

食品の保存環境について：私たちがこの技術を進化し
続けるモチベーションは、大きく3つあります。

1. 理想的な保存環境は、食品の鮮度をより
長く保つことに 貢献します。
2. 無駄な食材の廃棄を防ぎ、買い物に行く頻度を
減らすことができます。
3. 最適な保存方法によって、食品が持ち合わせる栄養素
を守ることができます。これは健康的な食生活を
送るうえで重要な要素です。



HydroBreeze – the cold fresh mist.

カリフォルニアのサリナス・バレーから
インスピレーションを受けて誕生した、Hydrobreeze。
太平洋の近くに位置するこの地では、冷たい潮風が
流れ込み、夏には高湿度な風が山や草原を
包み込みます。このような環境で育った野菜は
乾燥せず、常に瑞々しいです。

Hydro
Breeze





Fits exactly to your needs.

冷蔵庫や冷凍庫は日常的に使うもので、私たちの生活に欠かせない存在です。そして、できるだけシンプルかつ利便性の高いものであるべきです。私たちは人々に感動を与える冷蔵庫・冷凍庫を開発し続けています。

BioFresh 室の上部に位置するガラス棚は、ボトル棚としてもご使用いただけます。また、冷凍室の Vario Space では、大きな容器、或いは高さのあるアイスクリームケーキをホールごと、収納できるスペースを備えています。お菓子づくりが好きな人のために、冷蔵庫にもベーキングトレイが入る十分なスペースがあります。

Full of food. And convenience.

食材にいつでもアクセスできるように、冷蔵庫と冷凍庫には Telescopic rail (伸縮式のレール) が付いており、引き出しを前後へ軽やかにスライドさせることができます。さらに、SoftSystem テクノロジーによって、ドアを閉める時に多少強い力が加わっても、静かに閉めることができます。

As flexible as your life.

新製品の機能は、あなたに柔軟な発想をより多く与えてくれます。分割可能なガラス棚は、背の高い容器を収納するスペースを生み出します。

また、庫内に位置する VarioBox と VarioSafe を使えば、小さな食料品、調味料などをすっきりと収納できます。



Timeless and elegant. Design for every kitchen.

LIEBHERR の機器はキッチンとシームレスに一体化するように設計されています。様々なサイズ構成、設置方式、ステンレススチールまたは、キッチン家具と同様のドア材を採用することによって、あなただけのキッチンレイアウトを創出します。

Design meets functionality.

伝統的でタイムレス、そして、上質さを伴うエレガントなデザイン。『デザインと革新的な機能の融合』が LIEBHERR のデザインコンセプトです。

高品質な素材、精密な職人技にもとづく細部へのこだわりが美しいマスターピースを生み出します。



私たちの LED 照明は心地よい明るさで庫内を照らし、保存されている食品がより美味しく見えるよう、彩りを与えます。ライトからの発熱が少ないため、庫内の温度や新鮮さを保つことができます。



冷却ファンの周囲に照明を配置することで庫内にユニークな効果をもたらします。SmartSteel デザインのリアウォールとブラックハイグロスのファンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。



Perfectly balanced: a powerful, complete package.

『良い冷凍冷蔵庫とは、
オールラウンダーであること』

オールラウンダーの条件は運転音が
少ないだけでなく、食品を入れるスペースが
十分にあり、いざというときのために冷却性能
の余力が予め担保されていることです。
そのため、私たちはひとつの要素だけに
注目するのではなく、あらゆる状況を
想定しています。
その結果、ノイズレベル、収納力、冷却性能の
すべてをバランスよくコーディネートされた
機器が完成したのです。



Volume

家族構成やライフスタイルに合わせて、最適な機器を
ご提案可能です。大容量の引き出しから細部に至るまで、
少しの収納スペースも無駄にしないよう設計されています。

Noise level

現代の住宅では、キッチンとリビングが一体化した空間デザインが
多くなっています。
そのため、静かな冷凍冷蔵庫の重要性が高まっています。
LIEBHERR の製品群では、静音設計の機器を幅広く
取り揃えています。

Refrigeration

インテリジェントなセンサー技術により、冷却運転を使用状況
に合わせて調整します。
また、簡単な操作で高出力での運転を可能にします。
これはたくさんの食品を冷やしたり、急な来客対応で急速冷却
したいシチュエーションで効果を発揮します。



Sustainability inside.

LIEBHERR を使用することで
食品ロスだけでなく、環境問題に関しても
間接的に貢献ができます。
なぜなら、優れた性能を維持しながら、
使用電力量を削減するために、常に努力を
続けているからです。

例えば、主要な機能部品について、15年間の耐用年数テストを
実施しています。また、万が一に備え、スペアパーツの長期供給も
行っています。

耐用年数が長いということは、エネルギーや資源の消費を大幅に
削減できるため、お客様は LIEBHERR 製品を末永く
お使いいただけると同時に、エコロジカルフットプリントに
配慮することができるのです。

※エコロジカル・フットプリント (Ecological Footprint) :
人間が自然環境にどれほど依存しているかを伝える指標。





Flexible accessories for your appliance.

冷蔵庫用のアクセサリーを用いて、
日々の生活をより快適なものしてくれます。



Useful help of all kinds

便利なバターディッシュから、簡単に製氷できる
アイスキューブトレイなど、LIEBHERR の
アクセサリーシリーズは、料理や新鮮さを
保つためのスマートなソリューションを
たくさん提供しています。



Organisational systems

VarioSpace と VarioBox に加え、
可変式エッグトレイと FlexSystem で整理整頓の
最適化を可能にします。
また、ボトル棚やワイン用のクリップラベリング
システムで、飲み物の管理も可能です。



Perfect installation – perfect appearance

ビルトイン機器を个性的かつ、美しくキッチンに
組み込むために、機器の連結キットやステンレス
フレーム、ハンドル付きの純正ドアパネルなど、
アクセサリーを数多く取り揃えています。

※購入可能なアクセサリーについては、輸入販売元、あるいはお近くの販売代理店にご確認ください。

Freestanding appliances





Unique features.



IceMaker

給水接続方式の IceMaker 機能は自動で注水・製氷を行うので、氷の作り忘れや、氷が足りないという問題も解消してくれます。



SoftSystem

SoftSystem 機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45° の角度から緩やかに閉まります。



BioFresh

BioFresh は、食品の長期保存に最適な環境を提供します。0°Cを少し超える温度と理想的な湿度環境で保存することで、果物、野菜、肉、魚のすべてに含有されている栄養価の高いビタミンを長期間、維持することができます。



SmartSteel

特殊加工を施したステンレスの仕上げによって、指紋が目立ちにくいこと、そしてお手入れがとても簡単です。乾拭き、あるいは湿らせた柔らかいクロスで拭くだけで、この美しい表面を維持することができます。（ドアのみに適用）



Touch-Display

エレガントな MagicEye コントロールシステムは、直感的で使いやすいタッチ機能を備えています。温度設定やすべての機能を簡単に操作できます。



PowerCooling system

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、食品を悪臭から守ります。

Masterpiece in Innovative Freshness Technology.

SBSes 8486 は6つの異なった温度管理ゾーンを併せ持ち、ワインキャビネットと冷凍冷蔵庫が一体となった、LIEBHERR社のフラッグシップモデルです。

外観デザインは LIEBHERR の代名詞ともいえるステンレスのヘアーライン風仕上げを全面に施し、インテリアとしての存在感が際立ちます。2ゾーン温度管理を採用したワインキャビネットはゾーン毎に5°C ~ 20°Cの範囲から1°C単位で設定が可能です。また、従来の BioFresh 機能に加えて、新たに Fish & Seafood Box が付属され、0°C、- 2°Cの温度管理を個別に設定可能とした、BioFreshPlus を搭載しています。その他、自動注水・製氷を可能にしたアイスメーカー(製氷機)、ソフトクローズシステムの前面ドアなど、最新テクノロジーを駆使し、最高のユーザビリティを実現したプレミアムな1台です。

※機器の仕様については68ページをご参照ください。

Bio
Fresh
Plus

No
Frost

Ice
Maker

Wine

Soft
System

Soft-
Telescopic

Smart
Steel

SBSes 8486



The big, cool combination.

SBSes 8484 は十分な収納容量と冷却性能を兼ね備え、食材の鮮度を長持ちさせることができます。このSide-By-Side (観音開き) の機器は、直感的にディスプレイをタッチ操作して正確に制御することができます。魚介類の長期保存に対応できるよう、0°C、-2°Cで温度調節が可能な BioFresh-Plus は、さまざまな種類の食品を長期保存することに適しています。また、革新的な NoFrost テクノロジーにより、日常のご使用に際して、霜取り作業は不要です。SmartSteel の美しい外観と精巧な仕上がりにより、このモデルはキッチンのハイライトとなるでしょう。

※機器の仕様については69ページをご参照ください。

Bio
Fresh
Plus

No
Frost

Ice
Maker

Soft
System

Soft-
Telescopic

Smart
Steel

SBSes 8484

It doesn't get
any fresher.

SmartSteel の前面ドアが均等に配置された、SBSes 8683 はそのステンレス製の洗練されたボディと BioFresh-Plus 技術の融合により、美しさと食品の長期保存を見事に両立させています。SBSes8484、8486の冷凍室容量では不足感のあるお客様に合致したモデルです。

また、他のフリースタンディングモデルと同様に、この機器も僅かな放熱スペースを確保するだけで、キッチンキャビネットと一体化させることができ、すっきりとしたシームレスなキッチンレイアウトを実現します。

※機器の仕様については70ページをご参照ください。

Bio
Fresh
Plus

No
Frost

Ice
Maker

Soft
System

Soft-
Telescopic

Smart
Steel

SBSes 8683

Practicality and elegance for your kitchen.

フリースタANDINGラインの中でスタンダード
モデルとされている、CBNef 5735。

LIEBHERR 独自の BluPerformance の技術を
搭載した本モデルは、エネルギー効率と庫内
内容積が最大化されています。

また、湿度、細かな温度調整が可能な BioFresh
機能が備えつけられており、野菜やチーズなど
の長期保存にご活用いただけます。

ドアには、指紋や汚れがつきにくい特殊加工
が施された Smartsteel を採用しています。

※機器の仕様については71ページをご参照ください。



Bio
Fresh

No
Frost

No
Frost

Duo
Cooling

Smart
Steel

Vario
Space

CBNef 5735

Energy efficiency at its best.

LIEBHERR の BluPerformance シリーズの中で最もコンパクトなモデルである、ボトムフリーザー冷凍冷蔵庫 CNef 4335 は食品の保存スペースを確保しながら、最大限のエネルギー効率を実現します。

BioCool 機能は冷蔵室内の BioCool ボックスに位置するスライドコントロールを使用することで、湿度レベルの調整を可能にしました。

ドアには、SmartSteel が採用されており、特殊加工を施したステンレスの仕上げによって、指紋が目立ちにくいこと、そしてお手入れがとても簡単です。

■カラー展開の異なる、CN 4335 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については72-73ページをご参照ください。

Smart
Steel

Duo
Cooling

No
Frost

Bio
Cool

CNef 4335

Fully integrated appliances





For a clear overview.
Even before you
open the fridge.

○ Pure ◇ Plus △ Peak

『自分に合った製品はどれなのか?』
というお客様の問いかけに対して、
簡単に答えられるものではありません。
そこで、私たちは製品ラインアップをシリーズに
分類して、最適な製品をお選びいただける
ようにしました。

○ Pure series

Pure (ピュア) シリーズは、ベーシックな
クラスです。
シンプルでありながら、冷凍冷蔵庫として
必要最低限の要素をすべて満たしています。

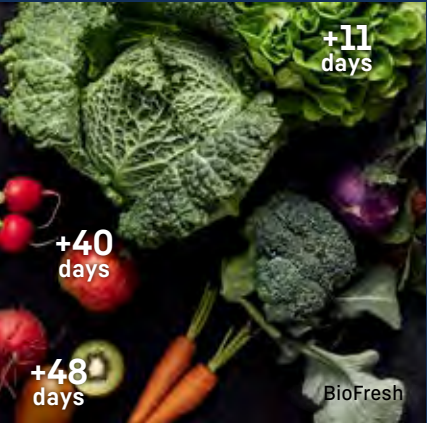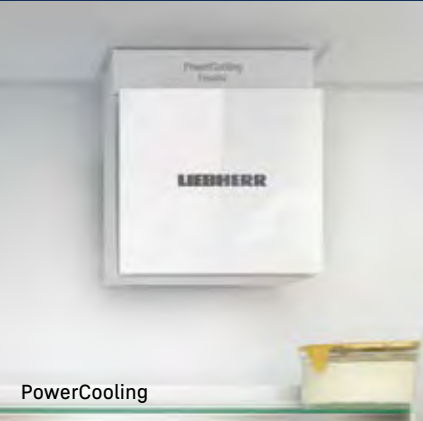

◇ Plus series

Plus (プラス) シリーズは、Pure シリーズを
ベースに、快適性のプラスを意味します。
庫内背面に SmartSteel の採用で上質感が
増し、SoftSystem やボトルアクセサリー、
自動製氷などの付加機能を追加しています。

△ Peak series

シリーズの最上位に位置するのが
Peak (ピーク) です。
LIEBHERR の革新的な技術とハイエンドな
デザイン、そして快適性が融合された
本シリーズは一切の妥協がなく、至高を
体感いただけます。





Unique features.



PowerCooling

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、悪臭から守ります。Peak シリーズでは冷却ファンの周囲に照明を配置することで庫内にユニークな効果をもたらします。SmartSteel デザインのリアウォールとブラックのファンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。



LightTower

より庫内のスペースを有効活用するために、庫内側面に Light Tower を埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスそしてスマートな仕上がりとなっています。また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



Touch & Swipe Display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



Fish & Seafood safe

BioFresh-Professional では、食品の個別保存のための柔軟性をさらに高めました。Fish & Seafood Box が付属されているコンパートメントでは 0℃、-2℃ の温度調節が可能になり、魚介類の長期保存を実現します。鮮度を従来の冷蔵庫よりも大幅に長く保つことができます。



IceMaker

給水接続式の IceMaker 機能は自動的に氷がボックス内で一定量になるよう調整されます。中・長期 ご不在の場合は自動製氷機単体でスイッチを切ることができます。アイスキューブセパレーターは、引き出しをお好みの大きさに分割するのに役立ちます。



SuperSilent

コンプレッサーやバルブ、冷却ファン、エバポレーターなどの冷却サイクルにおける主要パーツはすべて最適化されているため、静音性の高い仕様となっています。

See food in a new light.

新しい2ドア（ボトムフリーザー）ビルトイン専用モデルのなかで最上位シリーズである Peak シリーズから、ICBNh 5173 が登場。ICBNh 5173 の目玉のひとつは、新開発の HydroBreeze で、新鮮で冷たいミストが果物や野菜を包み込み、鮮度を保ちます。

また、BioFresh Professional において、魚介類の長期保存に最適な-2℃の設定を可能にしました。これらの各種設定は搭載されている高解像度の Touch & Swipe Display で操作が可能です。

ガラスとステンレスの調和が織り成す、美しいインテリアは、LightTower に照らされ、ドアを開けるたび優美な光を放ちます。

※機器の仕様については75ページをご参照ください。

Bio
Fresh
Professional

Easy
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Silent

Soft
System

Glass &
Steel
Interior

Light
Tower

LED

Ice
Maker

Touch &
Swipe-
Display

ICBNh 5173

Built-in luxury.

Plus シリーズの ICNh 5123 / ICNh 5133 モデルは、Side-by-Side（観音開き）としても設置可能で、最適化されたコンプレッサーやバルブ、冷却ファン、エバポレーターを採用した、スーパーサイレント構造となっているため、2台並べても運転音が非常に静かです。フタ付きの引き出しを採用した EasyFresh Safe は、果物や野菜を長期間、新鮮に保つことができます。この引き出しに連動するフタを開放したり、密閉させたりすることで、湿度を調節することができます。フタを閉じた状態で水分の含有が多い、葉物野菜などを保存することで、引き出し内の湿度が上がります。NoFrost テクノロジーにより、冷凍室は霜がつかない構造になっています。また、LIEBHERR のドアオンドア（Door-on-Door）技術により、機器は周辺のキッチンキャビネットと完全一体化し、シームレスに統合されます。SoftSystem により、ドアポケットにたくさんの食品が入っていても、30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

■上記2機種の違いは自動製氷機能（ウォータータンク式）の搭載有無のみです。
ICNh 5123：非搭載 / ICNh 5133：搭載

※機器の仕様については74-75ページをご参照ください。

Easy
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Silent

Soft
System

LED

Ice
Maker
Water tank

Touch-
Display

ICNh 5123 | ICNh 5133

There's room for freshness everywhere.

Pureシリーズ ICNh 5103 はエレガントでスリムでありながら、ベーキングトレイを丸ごと収納できるスペースを備えています。
EasyFresh Safe は、新鮮な果物や野菜を最適な方法で保存することができます。
DuoCooling テクノロジーにより、2つの独立した冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度制御します。これによって、冷蔵室と冷凍室との間を空気が循環しないため、臭い移りがなく、保存食品も乾燥しません。
冷凍冷蔵庫として必要最低限の要素をすべて満たした、ベーシックシリーズです。

※機器の仕様については74ページをご参照ください。



- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Silent
- LED
- Touch-Display

ICNh 5103

The best sides of your kitchen.

冷凍庫：SIGN 3576 / 冷蔵庫：SIKB 3550 の
Side-by-Side による組み合わせは、機器の存在
感を限りなく排除した、ビルトインラインです。

<SIKB 3550>

庫内側面に位置する筒状にデザインされた LED
ライトが冷蔵室全体に届き渡り、庫内を
彩ります。LIEBHERR の特許技術である BioFresh
は、食品の中に潜んでいる大部分の微生物が
活動を停止する、約 0°C の保存環境と湿度調整を
行うことで長期保存を実現します。

肉、魚、乳製品は DrySafe で、未開封の野菜や
果物は Fruit & Vegetable Safe を活用して、
水分の減少を軽減させることができます。
実用的な FlexSystem と可変式ボトル
ラックで、庫内スペースを最大限に活用しながら
整理整頓ができます。

<SIGN 3576>

庫内のレイアウトは安全ガラス製の間仕切り
がついた伸縮レール上に FrostSafe 引き出しが
あり、スムーズな取り出しが可能です。取り外しも
容易なため、フレキシビリティが高まります。
加えて、搭載されている給水接続式の IceMaker
によって、いつでも冷たい飲み物を用意するこ
ができます。

■単体でのご利用も可能です。

※機器の仕様については76ページをご参照ください。

SIGN 3576 | SIKB 3550

Bio
Fresh

No
Frost

Soft
System

Soft-
Telescopic

LED

Power
Cooling

Ice
Maker

Vario
Space

More space for fresh ideas.

ワイド 76cmタイプの BioFresh 機能付き
冷凍冷蔵庫 ECBN 5066。
キッチンキャビネットに組み込んでカスタマイズ
ドアの取付けが可能なモデル。
洗練さと迫力を兼ね備えた本製品はいかなる
キッチンレイアウトへもマッチします。
2つの冷凍ドローワーは高品質の
Telescopic Rail (伸縮式レール) 付きで簡単に
引き出すことができ、冷蔵庫内の両サイドに
あるLEDライトコラムが特徴で、庫内を均等に
照らすことを可能にします。

※機器の仕様については77ページをご参照ください。

Bio
Fresh

No
Frost

Duo
Cooling

Ice
Maker

ECBN 5066



Convenience at your fingertips.

アンダーカウンター冷蔵庫 SUIK 1510 と
アンダーカウンター冷凍庫 SUIG 1514 は
Side-by-Side での設置が可能です。
アンダーカウンターシリーズの給排気は
機器前面下部で行われます。

SoftSystem テクノロジーは安全性と利便性を
兼ね備えた革新的な技術です。これらは、
ドアに組み込まれており、ドアが閉まる際に
クッションの役割を果たします。ドアポケットに
たくさんの食品が保管されていてもドアは
約 30°の角度で緩やかに閉まります。

■単体でのご利用も可能です。

■ミニ冷凍室を搭載した、
アンダーカウンター冷凍冷蔵庫：
UIK 1514 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については78-79ページをご参照ください。

Soft
System

Smart
Frost

SUIG 1514 | SUIK 1510

Wine cabinets



Unique features.



LED lighting

非加熱式の LED ライトは庫内を魅力的に照らし、ワインのエチケット（ラベル）を損傷から守ります。



Insulated glass door

特別なUVプロテクションを施した断熱ガラスを採用、二重ガラス構造により、紫外線の侵入を防ぎます。



FreshAir activated charcoal filter

保存環境の臭いなどによって、ワインの長期保存の妨げになることがあります。LIEBHERR のワインキャビネットには交換可能なチャコールフィルターが付属されています。庫内は常に新鮮で無臭な空気が循環されます。



Handcrafted beechwood shelves

天然無加工のブナ材を使用している木製棚は、ワインに悪影響を与える化学的な香りを周囲に放ちません。加えて、この木製棚は振動を抑え、ワインを静かに熟成させることができます。



Touch electronic control system

タッチコントロールシステムの直感的なナビゲーションにより、5°C ~ 20°C の温度帯で設定が可能になります。デジタルの温度表示ディスプレイはUVカット仕様のガラスドア越しに確認することができます。



Compressor

ワインキャビネット専用に開発されたコンプレッサーを採用しており、低振動でのワインの保存が可能です。

Created for true wine connoisseurs.

WTes 5872 はワインを理想的なコンディションで保存するための卓越した環境を提供します。またその洗練された外観からは静かで低振動な運転だけではなく、新鮮な空気や温度・湿度のコントロールをお楽しみいただけます。3つの個別温度管理ゾーンで5°Cから20°Cの温度帯から1°C単位で設定ができ、特別に開発された静音コンプレッサーで運転時の振動を可能な限り軽減、UVカットの断熱ガラスとチャコールフィルターの採用で、室内の光や臭いからワインを守ります。

本モデルは、加熱機能も兼ね備えていますので、室温が設定温度より低い場合でも、庫内の温度を設定温度通りに維持できます。

■ 同シリーズで2つの個別温度管理タイプ：
WTes 1672 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については80ページをご参照ください。

LED

Wine

Soft
System

Telescopic
Rails

WTes 5872

Savour the difference with a Liebherr.

EWTdf 3553 はワインの保存方法に多くの選択肢を提供します。

コントロールパネルは上段 / 下段の保存スペース仕切り部分に組み込まれており、庫内で2つの温度ゾーンで設定が可能です。

赤・白ワイン、ロゼ、スパークリングワインと、ご希望通りの最適な温度に設定できます。オプションのステンレスドアやカスタムパネルの採用で、あらゆるキッチンにマッチします。

■高さがハーフサイズの EWTdf 1653 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については81ページをご参照ください。



EWTdf 3553

LED

Wine

Soft
System

Telescopic
Rails

A cabinet full of treasures.

アンダーカウンター専用
ワインキャビネット UWKes 1752
上位モデルである、フリースタンディング /
アンダーカウンター兼用タイプの WTes 1672 の
外観やサイズはそのままに、庫内の温度管理を
1ゾーンにすることでワインの収納本数を
重視したモデルです。

※イメージ写真内の機器下部に位置する巾木は
造作したアルミグリルを採用しています。
機器には、専用グリルが付属されています。
詳細に関しては設置マニュアル資料を
ご参照ください。

※機器の仕様については82ページをご参照ください。

UWKes 1752

LED

Wine

Telescopic
Rails



Classic and sleek, fits anywhere.

WKEes 553 は18本のボルドーワインボトルの理想的な保管が可能で、キッチンユニットに完全にビルトインすることができます。

シンプル且つ、エレガントで革新的なデザインにより、キッチンユニットとの調和を実現しました。

ご自慢のワインコレクションをアイレベルで保管することが可能です。

※機器の仕様については82ページをご参照ください。

WKEes 553

LED

Wine

Telescopic
Rails



Design and lifestyle



Unique features.



LED lighting in humidor

庫内に内蔵の LED はほとんど熱を発しないので、葉巻の品質を損なわずにディスプレイをご堪能いただけます。



Fine cedar wood

2つのプレゼンテーション・ボックスと2枚の棚には、芳香性を有するスパニッシュ・シダーを採用しています。



Ideal humidity

1 リットルの蒸留水を入れて、庫内に内蔵している湿度センサーで、機器は68 ~ 75% の湿度帯をコントロールします。ウォータータンク内の水量が無くなるとディスプレイ近くの操作パネル上に、給水マークが表示されます。



Touch electronic control system

電子制御システムによって温度を16 ~ 20℃、湿度を68 ~ 75% の間で管理します。内部の温度管理に異常が生じると温度アラームでお知らせします。

The perfect indulgence.

非常にデリケートで保存環境に敏感なシガーは、厳格な管理が必要になります。

LIEBHERR のヒュミドール ZKes 453 は革新的な電子制御コントロールにより、シガーにとって最適な温度と湿度の保存環境を提供します。

また、スパニッシュ・シダーを採用した棚から放たれる芳醇な香りによって、より一層シガーの風味を際立ててくれます。

※機器の仕様については83ページをご参照ください。

ZKes 453

LED

Smart
Steel

Cigar

Freestanding




SBSes 8486
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)	320
ワイン収納本数 (0.75l) *	48
定格内容積/有効収納容積 (L)	
冷蔵室	250 / 234
BioFresh	163 / 132
ワインキャビネット	173 / 153
冷凍室	154 / 126
合計	740 / 645
棚数 / ドアラック数	11 / 4
BioFresh 引き出しの数	3 (LED 付き)
冷凍室 引き出しの数	5 (LED 付き)
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
材質 :ドア /機器側面	ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)
温度アラーム /ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	176.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)



Installation Diagram

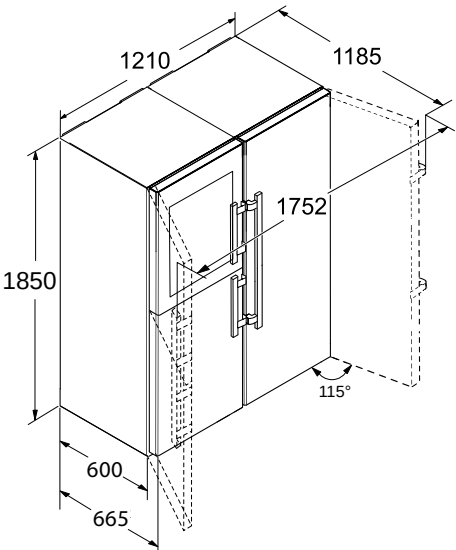

* ボルデータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

Freestanding




SBSes 8484
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)	278
定格内容積/有効収納容積 (L)	
冷蔵室	250 / 234
BioFresh	354 / 304
冷凍室	154 / 126
合計	758 / 664
棚数 / ドアラック数	7 / 4
BioFresh 引き出しの数	5 (LED 付き)
冷凍室:引き出しの数	5 (LED 付き)
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
材質 :ドア / 機器側面	ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	164.4 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)



Installation Diagram

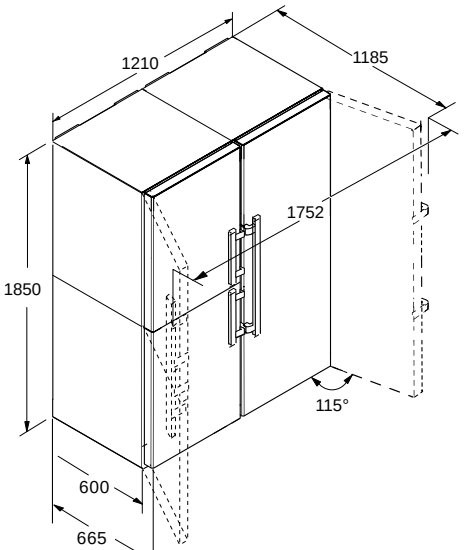

Freestanding



←121→




SBSes 8683
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)	255
定格内容積/有効収納容積 (L)	
冷蔵室	250 / 234
BioFresh	163 / 132
冷凍室	315 / 262
合計	728 / 628
棚数 / ドアラック数	5 / 4
BioFresh 引き出しの数	3 (LED 付き)
冷凍室 引き出しの数	9
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
材質:ドア /機器側面	ステンレススチール with SmartSteel(ドアのみ)
温度アラーム /ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	0.8
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	164.5 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)



Installation Diagram

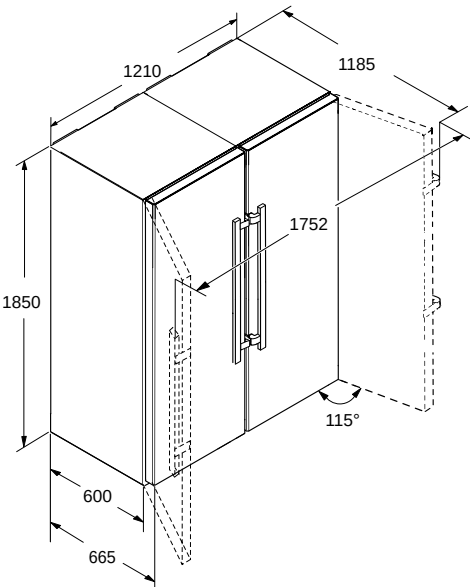

Freestanding



← 70 →




CBNef 5735
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	195
定格内容積/有効収納容積 (L)	
冷蔵室	184 / 167
BioFresh	122 / 108
冷凍室	128 / 106
合計	434 / 381
棚数 / ドアラック数	4 / 3
BioFresh 引き出しの数	2
冷凍室 引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touchディスプレイ
材質:ドア /機器側面	ステンレススチール with SmartSteel / スチール (カラー:グレイ)
温度アラーム /ドアアラーム	○ (音とアイコンで お知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	2010 / 700 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	90.9 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

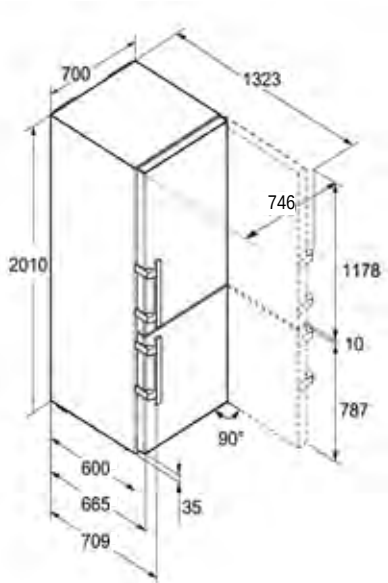

Freestanding




CNef 4335
Comfort



年間消費電力 (kWh/年)	165
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	230 / 220
BioFresh	-
冷凍室	120 / 101
合計	350 / 321
棚数 / ドアラック数	5 / 3
冷蔵室：引き出しの数	1
冷凍室：引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
材質：ドア / 機器側面	ステンレススチール / スチール (カラー:グレイ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 600 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	75.8 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

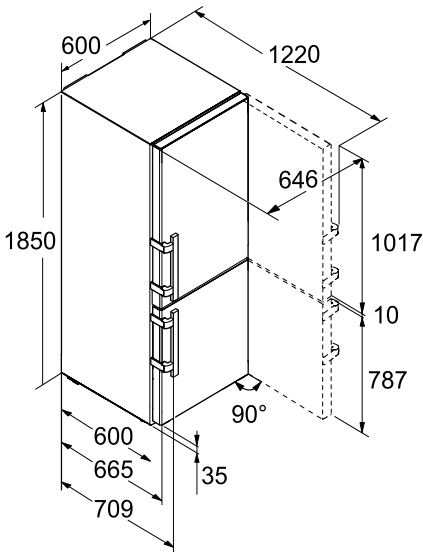

Freestanding




CN 4335
Comfort



年間消費電力 (kWh/年)	165
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	230 / 220
BioFresh	-
冷凍室	120 / 101
合計	350 / 321
棚数 / ドアラック数	5 / 3
冷蔵室：引き出しの数	1
冷凍室：引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
材質：ドア / 機器側面	スチール / スチール (カラー:ホワイト)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 600 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	77.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

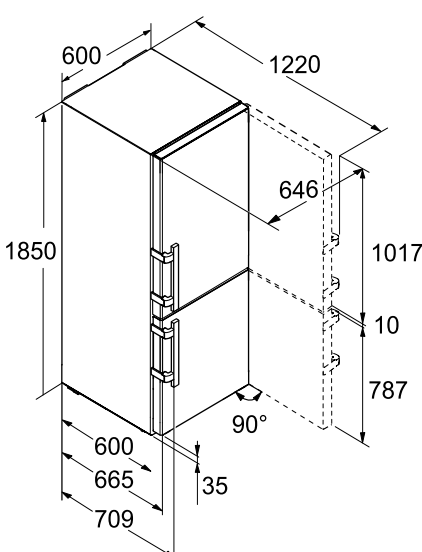


Fully Integrated




ICNh 5103

Pure

年間消費電力 (kWh/年)	175
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190 / 182
BioFresh	-
冷凍室	83/69
合計	273/251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室：引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室：引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室：インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室：インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	62.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

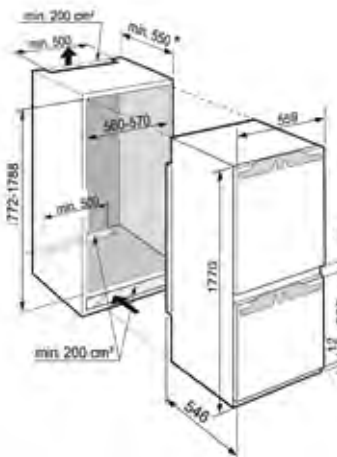

* 推奨奥行: 560 mm以上

Fully Integrated




ICNh 5123

Plus

年間消費電力 (kWh/年)	176
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190/182
BioFresh	-
冷凍室	83/69
合計	273/251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室：引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室：引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室：インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室：インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

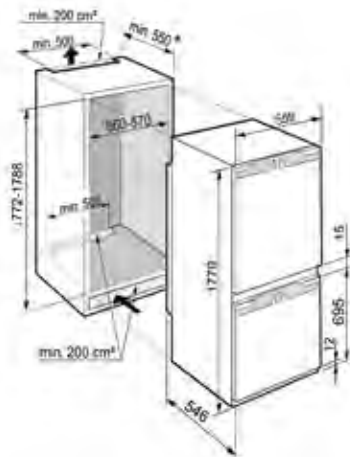

* 推奨奥行: 560 mm以上




ICNh 5133

Plus

年間消費電力 (kWh/年)	182
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190/182
BioFresh	-
冷凍室	83/69
合計	273/251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室：引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室：引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室：インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室：インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (ウォータータンク式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

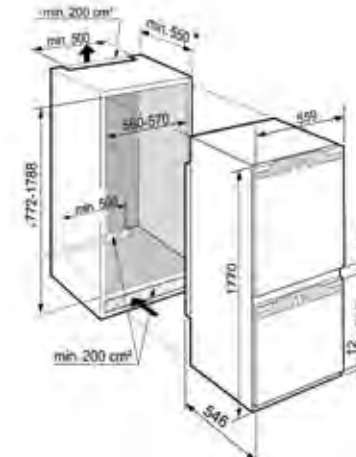

* 推奨奥行: 560 mm 以上




ICBNh 5173

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	181
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	119/103
BioFresh	72/69
冷凍室	83/67
合計	274/239
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室：引き出しの数	BioFreshドローワー + HydroBreeze:2
冷凍室：引き出しの数	3 (LED付き)
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室：インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室：インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	78.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

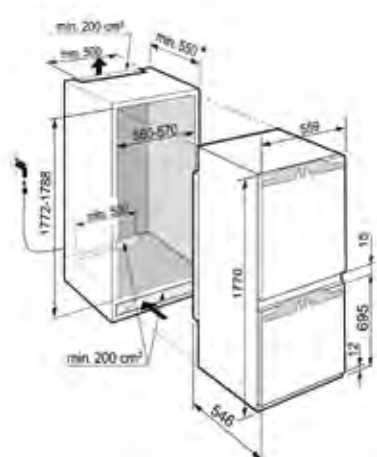

* 推奨奥行: 560 mm 以上

Fully Integrated



Side
by
Side

↑
178
↓


SIGN 3576

Premium

年間消費電力 (kWh/年)	241
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	248 / 207
合計	248 / 207
棚数	-
ドアラック数	-
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	9
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	-
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	0.8 ~ 1.0
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 544
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	84.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

- No Frost
- LED
- Ice Maker
- Soft System
- Telescopic Rails
- Vario Space
- Super Frost

Installation Diagram

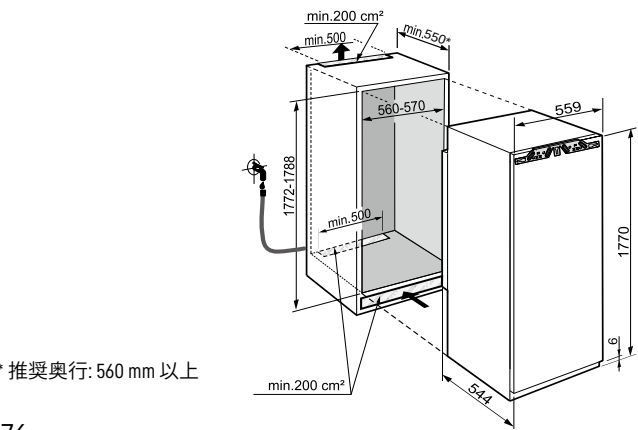

Fully Integrated



Side
by
Side

↑
178
↓


SIKB 3550

Premium

年間消費電力 (kWh/年)	134
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	245 / 216
BioFresh	99 / 92
冷凍室	-
合計	344 / 308
棚数	6
ドアラック数	4
冷蔵室:引き出しの数	3
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○ (音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	-
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 544
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	74.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

- Bio Fresh
- Soft System
- Soft-Telescopic Rails
- Super Cool

Installation Diagram

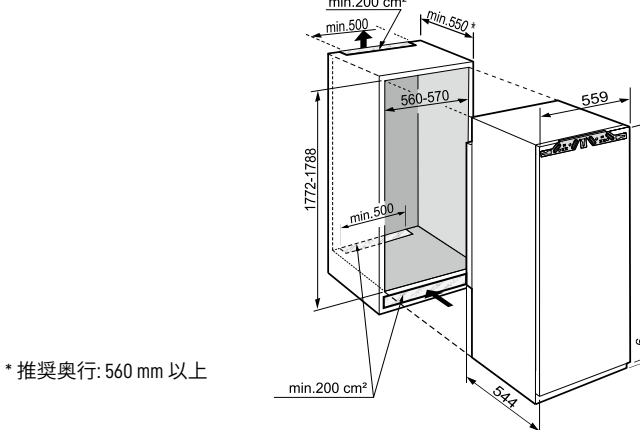



↑
76 → 203
↓

ECBN 5066

PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)	489
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	248 / 223
BioFresh	66 / 61
冷凍室	148 / 103
合計	462 / 387
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	BioFreshトレイ (LED ライト付き): 2
冷凍室:引き出しの数	2
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	0.8 ~ 1.0
SoftSystem	可/右
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	2027 / 757 / 610
外形寸法 (H/W/D) mm	2032 / 762 / 625
有効開口寸法 (H/W/D) mm	147.0 / 単相 220-240
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)
電源 / 専用の昇圧トランス	

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Ice Maker
- Super Cool
- Super Frost

Installation Diagram






↑
82-87
↓

UIK 1514
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	138
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	107 / 104
BioFresh	-
冷凍室	15 / 15
合計	122 / 119
棚数	3
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○ (音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	- (アクセサリー展開有り)
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	35.5 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

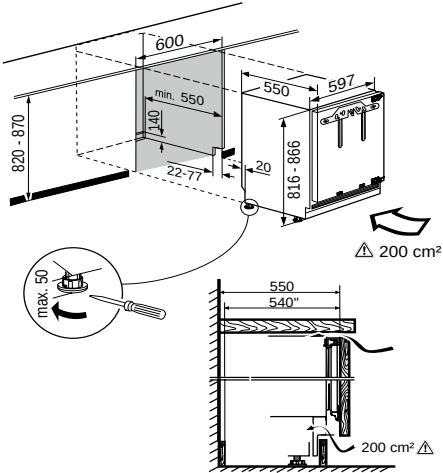


Side
by
Side
↑
82-87
↓

SUIG 1514
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	168
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	98 / 95
合計	98 / 95
棚数	-
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○ (音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	-
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	38.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

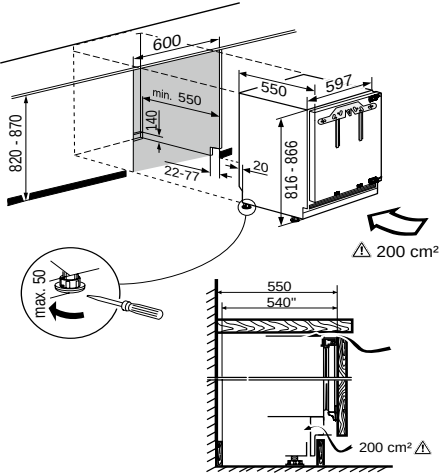


Side
by
Side
↑
82-87
↓

SUIK 1510
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	98
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	141 / 136
BioFresh	-
冷凍室	-
合計	141 / 136
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○ (音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.9 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

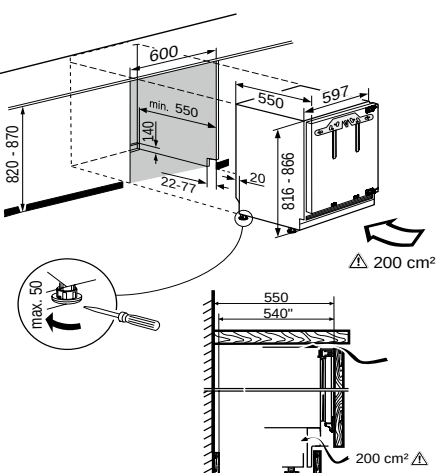




WTes 5872
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	245
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	584 / 511
ワイン収納本数 (0.75l) *	178
棚数	13
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	10
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	3
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1920 / 700 / 742
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	132.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

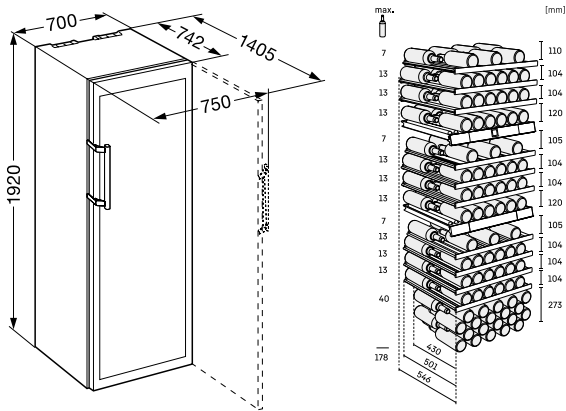


WTes 1672
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	137
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	123 / 95
ワイン収納本数 (0.75l) *	34
棚数	5
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	822 / 598 / 575
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	59.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

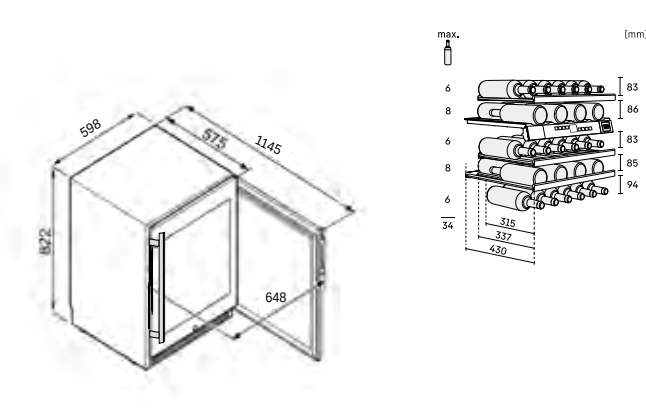

* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)




EWTdf 3553
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	163
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	289 / 256
ワイン収納本数 (0.75l) *	80
棚数	10
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	8
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	88.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

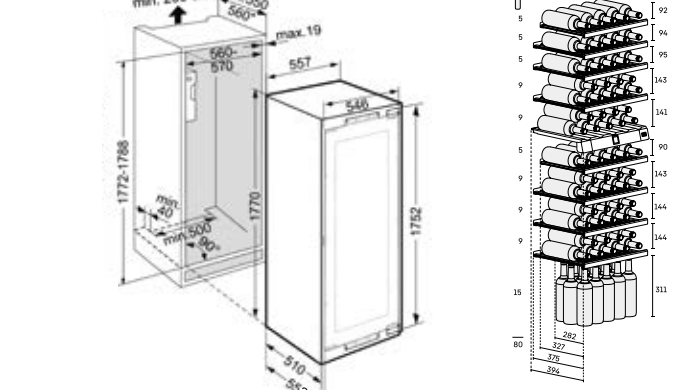

* 推奨奥行: 560 mm 以上




EWTdf 1653
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	117 / 97
ワイン収納本数 (0.75l) *	30
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	872 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	874-890 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	49.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

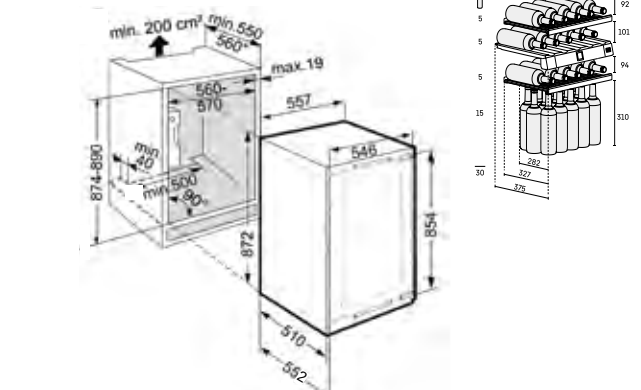

* 推奨奥行: 560 mm 以上



45


WKEes 553

GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	130
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	48 / 47
ワイン収納本数 (0.75l) *	18
棚数	3
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	455/ 591/ 522
有効開口寸法 (H/W/D) mm	450/ 560-570 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	31.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

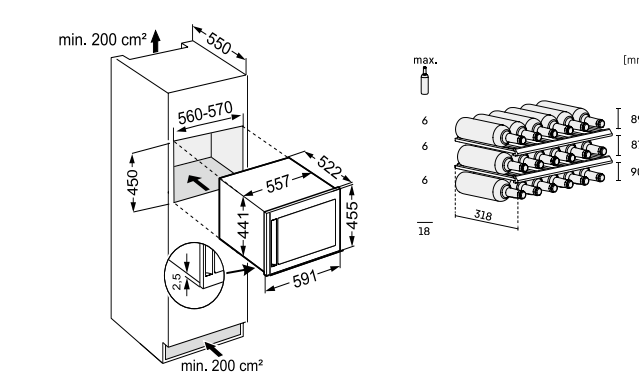

* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)



82-87


UWKes 1752

GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	135 / 112
ワイン収納本数 (0.75l) *	46
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816 - 866 / 597 / 570
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820 - 870 / 600 / 580
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	45.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram

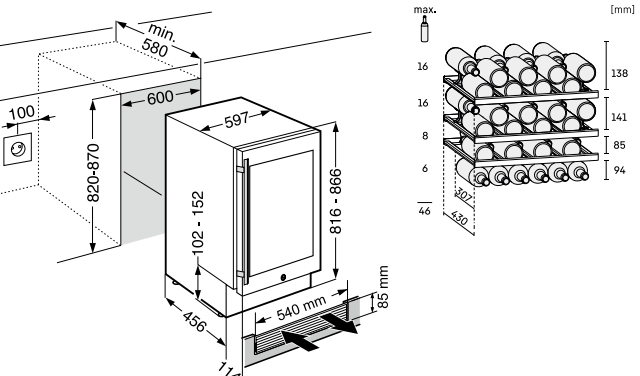



43

ZKes 453

Humidor

年間消費電力 (kWh/年)	185
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	43 / 39
棚数	2
木製棚の材質	スパニッシュシダー
プレゼンテーションボックス	2
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+16°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	+68% ~ +75%
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	612/ 425/ 478
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



01

Stainless steel panels + Handles

LIEBHERR社純正のドア材とハンドルのセットです。



ECBN 5066 -ステンレスドア材 (3枚) +アルミハンドル (3本) セット	BIF76DHAL
ECBN 5066 -ステンレスドア材 (3枚) +ステンレスハンドル (3本) セット	BIF76DHSS
EWTDf 3553 -ステンレスドア+アルミハンドルセット	BIW60DH
EWTDf 1653 -ステンレスドア+アルミハンドルセット	BIW30DH

02

Handles

お好みにあわせて、アルミニウムハンドルとステンレスハンドルをステンレスドアパネルに取付けることが可能です。

LIEBHERR 純正アルミハンドル	BIW1HAL
LIEBHERR 純正ステンレスハンドル	BIF1HSS
ECBN 5066 アルミハンドル	BIF3HAL
ECBN 5066 ステンレスハンドル	BIF3HSS



03

Water filter

ウォーターフィルターカートリッジ-製氷時の水質を保持します。
交換時期になると機器本体のコントロールディスプレイでお知らせします。
その他の給水接続式アイスメーカー搭載モデルにはオプション品で外付けの浄水器を使用することが可能です。
弊社、或いはお近くの販売代理店までお問い合わせください。

ECBN 5066	9880 980
-----------	----------



04

FreshAir activated charcoal filter-Wine Cabinets

周囲の空気中にある臭い分子がコルク栓を通してワインボトルの中に進出し、ワインの品質を損なうことがあります。
リープヘルのワインキャビネットには交換が容易なチャコールフィルターが内蔵されており、ワインを保存するうえで最適な空気をキープします。
※製品型式によってフィルターの形状が異なります。

WTes 5872 / WKEes 553 / WKb シリーズ	9192 811
WTes 1672 / UWKes 1752 / EWTdf シリーズ	9192 546
ZKes 453	9193 865



05

FreshAir activated charcoal filter-Fridge

BluPerformanceの冷凍冷蔵庫ではパワークーリングファンハウジングにフレッシュエアーチャコールフィルターが取付けられています。臭いを閉じ込め、庫内の空気を最適に保ちます。コントロールディスプレイにリマインダー付きでフィルターの交換時期をお知らせします。

CN 4335 / CNef 4335 /CBNef 5735 / SBSes シリーズ	9096 342
ICNh / ICBNh シリーズ	9096 989



06

Door stop pins

状況に応じて、ドアの開閉角度を90°に制限する必要がある場合に使用します。

ECBN 5066	9096 699
EWTDf / SIKB / SIGN シリーズ	9096 212
ICNh / ICBNh / (S) UIK / (S) UIG シリーズ	9096 214
SBSes シリーズ	9096 414



07

Door hinge replacement kit

ECBN 5066 PremiumPlusのドア吊元を交換する際、交換キットが必要です。

ECBN 5066	9900 167
-----------	----------



08

Soft Close System

ソフトクローズシステムの取り付けキットです。

ICNh 5103	9097 211
UIK 1514	9096 157



LIEBHERR Ginza Showroom

日本で取り扱いされている全モデルを体感できる銀座ショールーム



<ショールーム所在地>

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances
日本輸入総代理店 インタックSPS株式会社
〒104-0061

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F
営業時間：10:00～17:30（土日・祝日を除く）

ショールームは完全予約制となっております。


【ご予約方法】

①フリーダイヤルからお電話でのご予約

 **0120-915-546**

受付時間：10:00～17:30（土日・祝日を除く）

②ブランドサイト内予約ページから↓



※専用駐車場の用意はございません。



東銀座駅（日比谷線/都営浅草線）
銀座駅（銀座線/丸の内線）
新橋駅（銀座線）

A1出口 徒歩5分
A3出口 徒歩6分
A3出口 徒歩10分



Visit our social media channels at
socialmedia.home.liebherr.com

home.liebherr.jp

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (220401)

Subject to modification. Current data see home.liebherr.com.
2022/04/01

正しくお使いいただくために

据え付け時のご注意

- 据え付け場所に合った機種をお選びいただくために、各機種ごとに据え付け必要寸法図を記載しておりますので、お求めになるときは必ずご確認ください。
- 放熱が悪いと冷却力を弱め、よい電気がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面背面および上面部に放熱のための空間が必要です。必要な放熱スペースについては、各機種ごとに記載してある寸法をご確認ください。
- 風通しがよく、熱気の少ないところに据え付けてください。直射日光や熱気の多い所は、冷却効率の低下とキャビネットの変色の原因となりますので、避けてください。
- 床が丈夫で水平な所に据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつく時は、調節脚で高さを調節してください。じゅうたん・畳・クッションフロアなど柔らかい床に据え付ける場合、下部全面に丈夫な板を敷いてください。直接据え付けますと冷蔵庫の底面(圧縮機などの高温部)が床に触れてじゅうたんや畳・クッションフロアの変色の原因となるばかりでなく不安定で危険です。

冷蔵室の内容積について

- 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。
- 回転扉式冷凍庫の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷凍庫の性能について

- 冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表になるものをいいます。ただし、保存期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので一応の目安としてご覧ください。

記 号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品保存 期間の目安
✳	ワンスター	−6℃以下 約1週間
✳✳	ツーンスター	−12℃以下 約1ヵ月
✳✳✳ ✳✳✳✳	スリースター フォースター	−18℃以下 約3ヵ月

愛情点検



長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから外して、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(サービスエンジニア以外の方は絶対にキャビネットを外さないでください)



安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水気や湿気のある所に冷蔵庫の据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・LPガス(ガスライター用ボンベ)などの揮発性、引火性のあるものは、入れないでください。爆発の危険性があります。

消費電力と電気代について

- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。
- 年間消費電力量はLIEBHERR社より提示された値に基づき表示しています。
- 年間消費電力量測定方法

JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	スリースター、フォースター機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵庫	冷蔵庫	冷凍室
	−18℃以下	4℃以下	4℃以下	−18℃以下
扉開閉回数	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周囲温度	30℃及び16℃			
周囲湿度	30℃測定時:70±5%、16℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量 (kWh/年) (周囲温度32℃測定による1日当たりの消費電力量205日分と 周囲湿度16℃測定による1日当たりの消費電力量160日分の合計)			

その他ご了解いただきたいこと

- 使いはじめはドアを開けたとき、プラスチックなどの臭いがすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますのでそのままお使いください。
- 冷蔵庫の前面・側面・背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは冷蔵庫の放熱パイプや露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。使いはじめや夏場など周囲温度が高いときに特に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。
- 硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。
- ※ドイツLIEBHERR社は品質・性能向上のため絶えず改良を重ねております。機器の仕様は予告なしに変更されることがあります。
- ※機器の設置に関しては、設置マニュアルをご覧くださいませ。
intac-sps.co.jp/liebherr/download/manual

補修用性能部品の最低保有期間

- 冷蔵庫の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後、9年です。

[お問い合わせ・ご用命は]

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances日本正規輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL:0120-915-546 E-mail:info@intac-sps.co.jp

intac-sps.co.jp