




ビルトイン専用 ワインキャビネット - 仕様・外形寸法図	
製品型式	<b>EWT 9275</b>

仕様	
設置方式	ビルトイン
カラー	グレー
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	602 × 610 × 2126
製品質量 (Kg)	160.0
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	411 / 320
ワイン 収納本数 (本)	100 *1
通常時のドア吊元 / 交換可否	左 / 可
定格電圧 (V)	単相 220 - 240
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 *2
定格電流 (A)	1.5
消費電力 (W)	360
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 38
冷却方式	冷気循環 (間接冷却) 方式
霜取方式 (冷凍室)	冷凍室 非搭載
冷媒の種類	R600a

\*1  
 - 0.75L = H : 300.5mm、φ76.1mm  
 - 重量換算の目安 : 1.5kg / 本  
 - ワイン収納時はかなりの重量になりますので、設置場所の床強度をご確認ください。


\*2  
 - 製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。  
 外形寸法 (幅×奥行×高さ) : 135 × 165 × 115mm

※ 設置の詳細については別紙の“設置マニュアル”をご参照ください

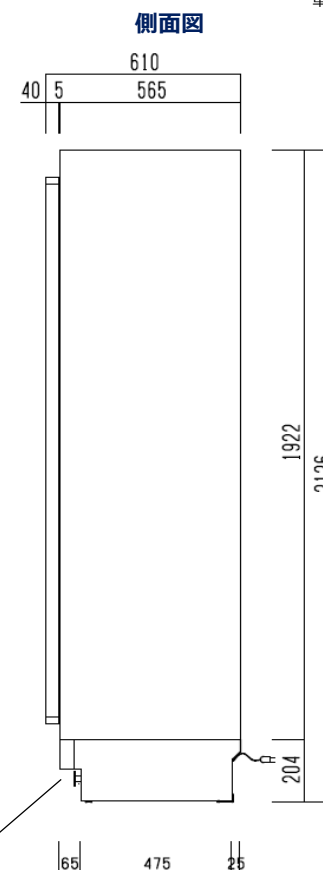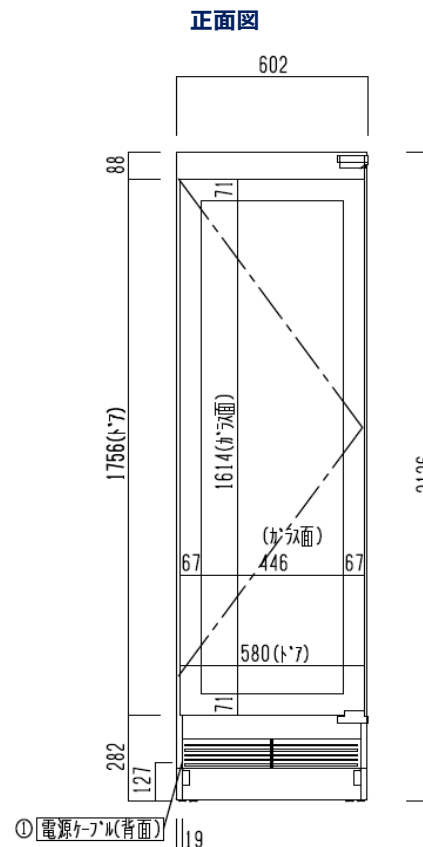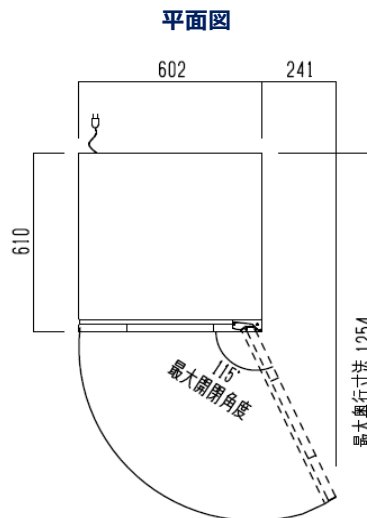

ドアの開閉角度 = 90度で、庫内のトレイ等は引き出し可能です。

① 電源コード (背面) : 2.5m



< 一次側 電源設備 >

1. 定格 15A 以上、単相 100V の専用回路を設けて下さい。
2. アースターミナル付接地コンセントを設けて下さい。  
 コンセント - パナソニック電工 品番 : WN1131 相当品

※注：幅木材の取付面は本体底部の面から20mm前面にあります。  
 取付面の前後位置の調整幅は40mmです。

**【重要】**

**ビルトイン専用機器です。**

- 設置に際しては専用のキャビネットをご用意ください。
- ドアの面材、及びハンドルは付属されておりません。
- ドア材製作時は、内側の切込み寸法を上記の W446 × H1614mm より小さくしてください。
- ドア材で機器本体のガラス面を全て覆ってしまうと結露が生じますので、ガラス面を露出させたプランにしてください。

詳細は別紙の“設置マニュアル” / “Design Planning Guide”をご参照ください。