

CBNsdh 7653

Fridge-freezer with BioFresh and
NoFrost
Q Prime

LIEBHERR

Freestanding



Freestanding


CBNsdh 7653

Fridge-freezer with BioFresh and NoFrost

Prime



LIEBHERR

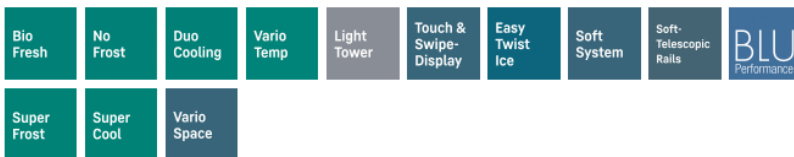

← 75 →



年間消費電力	228 kWh
定格内容積	冷蔵室：215L / BioFresh：67L / 冷凍室：128L
ノイズレベル	34 dB(A)
機器周辺適用外気温	SN-T (+10℃～+43℃)
定格電圧/電源	220-240V 50/60Hz
電源	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要（製品に付属されています）
定格電流	1.4 A
ドア / 本体仕上げ	SmartSteel / シルバー塗装
外形寸法 (h / w / d)	185.0cm / 75.0cm / 67.5cm
本体操作	
操作方法	2.4インチ TFTカラー タッチ&スワイプ液晶ディスプレイ
ドアアラーム	画面表示・ビープ音
各種お知らせ・警告	画面表示・ビープ音
冷蔵室	
冷却方式	PowerCoolingシステム (FreshAir チャコールフィルター付)
設定温度範囲	+3～+9℃
ドアラック	ボトルホルダー付きガラス棚、VarioBox、エッグトレー
VarioSafe	搭載
ボトル棚	搭載
インテリアライト	LightTower
引き出し収納	1 BioFresh safe with SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable safe
冷凍室	
設定温度範囲	-15～-26℃ -2～+14℃ (VarioTemp使用時)
インテリアライト	LED
引き出しの数	3個 (VarioSpace対応)
自動製氷機能	非搭載
機能	
SoftSystem	搭載
通常時のドア吊元/吊元交換可否	右 / 交換可能

※機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知置ください。

Features



LightTower

庫内のスペースを有効活用するために側面にLightTowerを埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスでスマートな仕上がりとなっています。

また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



BioFresh

冷蔵室での保存に比べて、さらに鮮度が保持されるバイオフィレッシュ室は長期保存に最適な温度・湿度帯を実現します。

バイオフィレッシュ室の中では先進的な技術により0～3℃の温度帯をキープ、引出しの湿度調整レバーで個別に湿度調整（自動コントロール）が可能です。



DuoCooling

2つの独立した冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度制御します。

冷蔵室と冷凍室との間を空気が循環しないため、臭い移りがなく、保存食品も乾燥しません。



VarioTemp

VarioTempを使用することで、冷凍室で食品を保存する際の幅が広がります。

冷凍室の温度を-2℃から+14℃の範囲で設定できるため、たくさんの飲み物や食品を一時的に保存したり、じゃがいもなどの野菜を保管しておく貯蔵庫としてご利用いただけます。



EasyTwist Ice

タンクに水を入れて凍らせ、ひねるだけで氷が完成。

給水接続も不要なため、お手入れも簡単。いつでも衛生的に氷を作ることができます。




Touch & Swipe display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。

鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

Technical drawing

設置図面

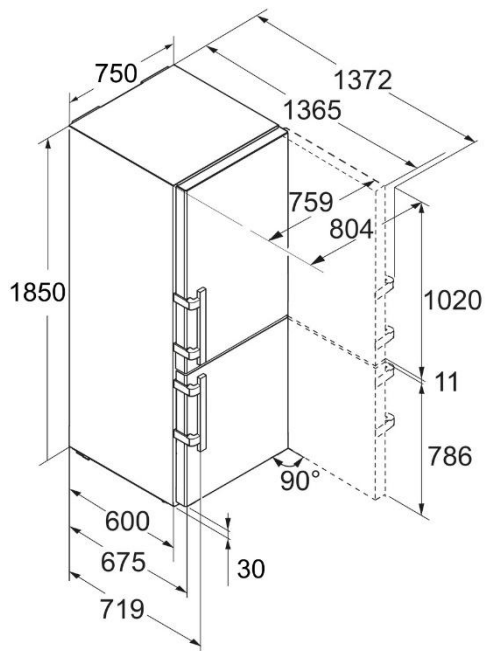

- ・ドアの最大開閉角度：115°
- ・ドアの開閉角度=90°で庫内のトレイ等は引き出し可能です。
- ・詳細寸法は、外形寸法図をご確認ください。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / Web : intac-sps.co.jp/liebherr

02010525